

H05RR-F, Gummischlauchleitung




Verwendung

Die H05RR-F Gummischlauchleitung ist geeignet für den Anschluss von Elektrogeräten (Staubsauger, Küchengeräte, LötKolben usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen. Nicht für die ständige Verwendung im Freien.

Hinweis: H05RN-F Typen sind auf Anfrage lieferbar

Querschnittsbild

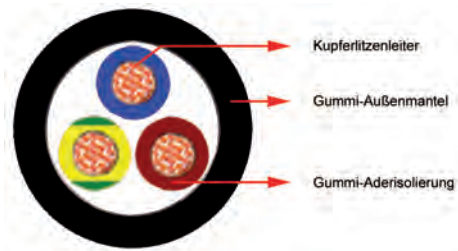

Aufbau

Kupferlitze blank oder verzinkt, feindrähtig nach VDE 0295, Gummi EL4 Aderisolierung nach VDE 0282 Teil 1, Aderkennung nach Farbcode VDE 0293, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel bei RR-F = Gummi EM3, bei RN-F = Neopren EM2 nach VDE 0282 Teil 1.

Technische Daten

Mindestbiegeradius:	7,5 x Leitungsdurchmesser
Temperaturbereich:	-30 °C bis +60 °C
Norm:	VDE 0282 Teil 4
Nennspannung U ₀ / U:	300 / 500 V
Prüfspannung:	2000 V
Isolationswiderstand:	min. 20 MΩ * km

Produktdaten H05RR-F nx ... mm²

Aderanzahl x Leiterquerschnitt mm ²	Außen- durchmesser nom. (mm)	Netto- gewicht (kg/km)	Artikel Nr.:
2 x 0,75	7,4	60,0	k90041020
3 x 0,75	8,1	74,0	k90041030
4 x 0,75	8,8	78,0	k90041040
2 x 1,0	8,0	72,0	k90042020
3 x 1,0	8,5	85,0	k90042030
4 x 1,0	9,3	98,0	k90042040
2 x 1,5	9,8	98,0	k90043020
3 x 1,5	10,4	120,0	k90043030
4 x 1,5	11,6	150,0	k90043040
5 x 1,5	12,7	180,0	k90043050
2 x 2,5	11,6	145,0	k90044020
3 x 2,5	12,4	170,0	k90044030
4 x 2,5	13,8	220,0	k90044040
5 x 2,5	15,3	270,0	k90044050