


19" LWL - Spleißbox, Serie ORMPV, 2 HE, ausschwenkbar



Verwendung

Die Patchpanel der ORMV Serie sind modular aufgebaute, ausschwenkbare Verteilerfelder. Das Chassis besteht aus solidem Stahlblech. Die Stammkabelzuführung sowie der Abgang der Patchkabel erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe. Das Panel ist je nach Variante mit LC-Duplex oder SC-Simplex Kupplungen bestückbar und kann auf 2 HE bis zu 144 Fasern aufnehmen. Das Verteilerfeld wird komplett mit Kupplungen und Pigtails vorbestückt geliefert.

Skizze

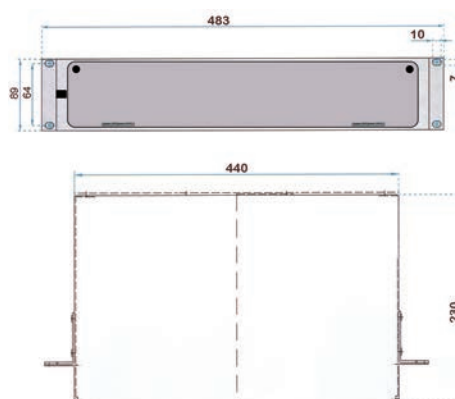

Merkmale

Max. Anzahl der Spleiße:

Max. Anzahl der Ausgang Patchkabel:

Abmessungen (mm):

Betriebstemperatur:

Material:

Gewicht:

Farbe:

144 (bei 24 Spleiße pro Kassette)

144 (2 mm, Jumper)

(B) 440 x (T) 282 x (H) 89

-20 °C bis + 60 °C

Stahlblech

5,2 kg

hellgrau, RAL 7035(*)

19" LWL - Spleißbox Serie ORMPV, 2 HE, vorbestückt, ausschwenkbar

Steckersystem	Kupplungsanzahl	Faseranzahl	Artikel Nr.
SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	für max. 48	48 / 96	t34372030
SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	für max. 72	72 / 144	t34372032