


# LWL - Kabelverzweiger, Serie NVt 672

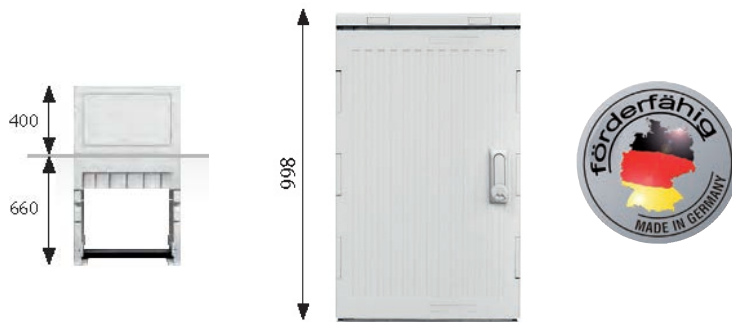

## Verwendung


Der NVt 672 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum ist geteilt. Im hinterem Bereich werden die 72 x 7 (10) mm und 6 x 12 bis 14 mm Röhrrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich an der Tür und ist durch eine Haube geschützt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für 6 x 12 bis 20 mm Kabel / Röhrrchen. Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonatgehäuse hat eine Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Doppelschließung ausgestattet ist.

## Merkmale

Keine speziellen Werkzeuge nötig. Bis zu 96 x SC-Spleißkassetten  
Ideal für den Einsatz von optischen Kopplern

- Einführungen:
- Bodenplatte mit Durchführungssystem
  - 72 Ausgänge für Mikroröhrrchen (Ø 7 (10) mm)
  - Clipschienensystem mit Mikrorohrabfangung
  - entnehmbares Spleißkassettensystem
  - 6 Eingänge für Miniröhrrchen oder Standardkabel


## Skizze



## Produktdaten

Typen- bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
Abmessungen ohne Sockel:	998	594	310	
Abmessung mit Sockel:	1398	594	310	ca. 55
Kapazität:	Spleißkassetten Reihen:			2
	Spleiße:			1152
	Spleißkassetten, SC			96
Zugangsseite:	Kombinierter Eingang für Röhrrchen / Standardkabel 12 - 20 mm			6
	Loop Einführungen			2
	Mikroröhrrchen, 7 (10) mm:			72
Kundenseite:	IP 54			
Schutzgrad:	glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)			
Gehäuse:	ähnlich RAL 7038 (Achat Grau)			
Farbe:				

## Kassetten-Optionen

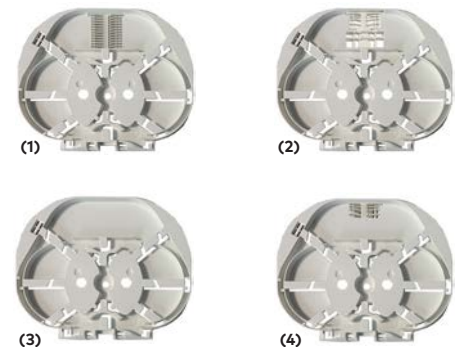

## Zubehör (im Lieferumfang)

- 96 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimpspleißschutz
- Abschlußplatten für Clipschienen
- Clipse Ø 7 (10) mm
- Zugentlastungselemente für Ø 7 (10) mm und Ø 12 - 20 mm

## Bezeichnung

Bezeichnung		Artikel Nr.
NVt 672 7	für Röhrrchen Ø 7 mm, ohne Sockel und Zubehör	t34372191
NVt 672 10	für Röhrrchen Ø 10 mm, ohne Sockel und Zubehör	t34372181
NVt SE-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz	(1) t34372195
NVt Splitter-ClipCrimp	Splitterkassette zum Einclippen von 4 x 4 / 4 x 6 mm Splitter & 2 x Crimp-Haltern	(2) t34372196
NVt Splitter-Kleb	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern	(3) t34372197
NVt Splitter-KlebCrimp	Splitterkassette zum Einkleben von Splittern & 2 x Crimp-Haltern	(4) t34372198
NVt Ablageerweiterung	für ungeschnittene Bündeladern passend für NVt 672 7/10	t34372179
NVt Signiertafel	gemäß atene KOM	t34372185
NVt 672 Sockel	Sockel für NVt 672 7/10	t34372194

Hinweis: andere Ausstattungen auf Anfrage lieferbar

