19“ LWL Spleißbox , Serie Fiber-Patch M fix 2 HE

Verwendung

Verteilergehäuse zum Einbau in 19“-Schränke für die universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vor Ort konfektionierten Kabeltypen. Der Fiber-Patch M fix kann auch als Trockenmuffe eingesetzt werden. Kompakte Ausführung mit integrierter Steckerplatte, hinten beidseitig mit Kabeleinführung. Die Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehäuse. Alternativ über eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang). Für Spleißarbeiten wird das gesamte Gehäuse inklusive Kabel demontiert.

Skizze

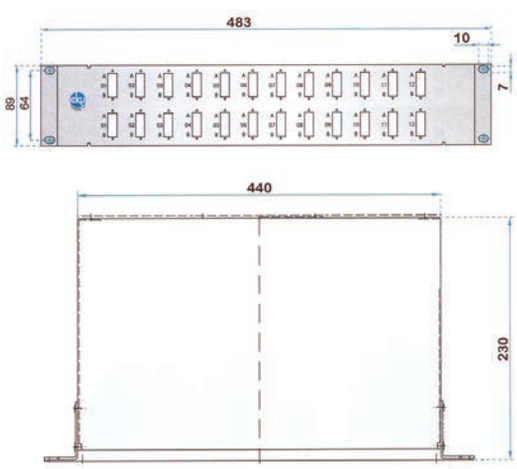

Merkmale

Trägergehäuse:	wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech
Farbe:	lichtgrau (ähnlich RAL 7035) / Aluminium
Abmessungen (BxHxT):	483 x 89 x 230 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg

Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt
farbige Pigtails nach IEC 304
(teilbestückte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

Kupplungsausführung

für Multimode:	Keramik-Hülse,	Polymergehäuse
für Singlemode:	Keramik-Hülse,	Polymergehäuse

(wahlweise sind auch Metallgehäuse lieferbar)
ST-Kupplungen Metallgehäuse
Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestückten Panel im Lieferumfang enthalten

19“ Spleißbox FIBER-PATCH M fix 2 HE, unbestückt, nicht ausziehbar

Bezeichnung		Artikel Nr.
Grundgehäuse	ohne Frontblende	t34371710
Frontblende für max.	48 x SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen	t34371711
Frontblende für max.	48 x ST-Simplex-Kupplungen	t34371712
Frontblende für max.	24 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen	t34371713
Frontblende für max.	48 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen	t34371714

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitäten und Bestückungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten