LWL - Wandspleißverteiler, Serie UNI

Verwendung

Der abschließbare Wandspleißverteiler ist ein Glasfaser Verteil- und Abschlussgehäuse, das zum Spleißen und Patchen eingesetzt wird. Das installationsfreundliche Gehäuse, mit abnehmbarem Deckel kommt typischerweise bei FTTH-Anwendungen zum Einsatz und ist ausgelegt für die innenliegende Wandmontage. Es können herkömmliche Bündeladerkabel, aber auch Mikro-/Riserkabel oder Einblasröhrchen innerhalb des Gehäuses befestigt werden. Das Gehäuse kann als Etageverteiler, in Ein- oder Mehrfamilienhäuser eingesetzt werden.

Merkmale

- bestückbar mit max. 12× SC-Simplex / 12x LC-Duplex / 12x E2000® Kupplungen oder 12x SC-Duplex / 12x LC-Quad
- integriertes Fasermanagement
- 2× große Spleisskassette für max. 48x Crimp-Spleißschutz
- 2x Spleißschutzhalter pro Kassette möglich
- 2x Gummidurchführung für Eingangskabel ø3 - 14 mm
- Abfangung für max. 12x ø7 mm Röhrchen
- SC-Duplex / LC-Quad Steckplatz für PLC-Splitter
- abschließbares Gehäuseoberteil (optional)
- geeignet für Gasblocker von 5 bis 14 mm Durchmesser

Skizze

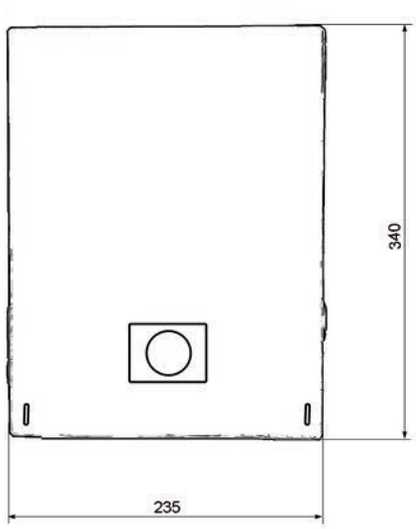

Mechanische Eigenschaften

Stammkabelzuführung:	2x 3 - 14 mm über Gummitülle
Schutzgrad:	IP 20 nach IEC 60529
Selbstverlöschend:	Grad V2 nach UL 94
Schlagschutzgrad:	IK 7 EN 50102
Farbe:	weiß RAL 9003
Material:	ABS, halogenfrei, flammwidrig
Abmessungen:	340 × 235 × 60 mm
Gewicht:	ca. 0,80 kg

LWL - Wandspleißverteiler, unbestückt

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
LWL - Wandverteiler FTTH-UNI 48F	für max. 48 Spleiße / 12x SC-Simplex oder 12x SC-Duplex	t34371845

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten