19" LWL - Spleißbox, Serie Fiber-Patch SRS, 1 HE, ausschwenkbar

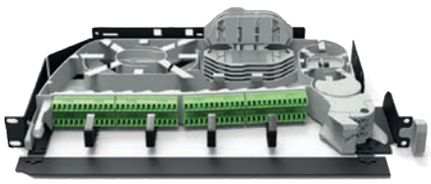

Verwendung

Das Fiber-Patch SRS Spleiß- und Patchpanel ist ein modular aufgebautes Verteilerfeld und in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Es ist in 19" und ETSI-Racks (optionaler Adapter erforderlich) integrierbar. Das Basis-Chassis besteht aus solidem Stahlblech, das schwenkbare Spleiß- und Patch-Modul aus Kunststoff. Ein Kabel- / Faserführungssystem erleichtert das Handling bei der Montage und sorgt für Übersichtlichkeit. Das Panel ist je nach Variante mit LC / SC / E2000® Kupplungen bestückbar und kann auf 1 HE bis zu 96 Fasern aufnehmen. Das Verteilerfeld wird komplett mit Kupplungen und Pigtails vorbestückt geliefert.

Skizze

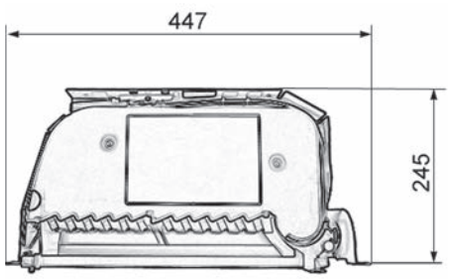

Merkmale

Max. Anzahl der Spleiße:	96 (LC), 48 (SC), 24 (E2000)
Max. Anzahl der Ausgang Patchkabel:	96 (1,6 mm, LC-Jumper)
Max. Kabel-Durchmesser:	14 mm
Abmessungen (mm):	(w) 480 x (d) 245 x (h) 44.5
Betriebstemperatur:	-20 °C bis + 60 °C
Material:	Stahlblech / Kunststoff
Kunststoff:	HIPS
Gewicht:	2,7 kg
Farbe:	hellgrau (RAL 7035*) / schwarz

Prüfung

Optisch:	getestet bei 1310, 1550 und 1625 nm	
Trockene Hitze:	BS EN 60068-2-2	Test Bb
Feuchte Wärme:	IEC 60068-2-3:	1969
Temperaturänderung:	IEC 60068-2-14:	1984
Vibration:	IEC 60068-2-6:	1995
Stoß:	IEC 60068-2-27:	1987

19" Spleißbox FIBER-PATCH SRS, 1 HE, bestückt, ausschwenkbar

Steckersystem		Fasertyp	Faseranzahl	Artikel Nr.
SC	Duplex	Singlemode	24	t34372050
SC	Duplex	Multimode 50 µm	24	t34372052
SC / APC	Duplex	Singlemode	24	t34372054
LC	Duplex	Singlemode	24	t34372056
LC	Duplex	Multimode 50 µm	24	t34372058
LC / APC	Duplex	Singlemode	24	t34372060
LC	Quad	Singlemode	48	t34372062
LC	Quad	Multimode 50 µm	48	t34372064
LC / APC	Quad	Singlemode	48	t34372066
LC	8 x 12	Singlemode	96	-auf Anfrage-
LC	8 x 12	Multimode 50 µm	96	-auf Anfrage-
LC / APC	8 x 12	Singlemode	96	-auf Anfrage-
E2000® / APC		Singlemode	24	t34372068
ETSI-Adapter für Fibre-Patch SRS				t34372070

(*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten

Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten