


UAE-Tragrahmen, designfähig, für Modulserie EStone & EStonePremium

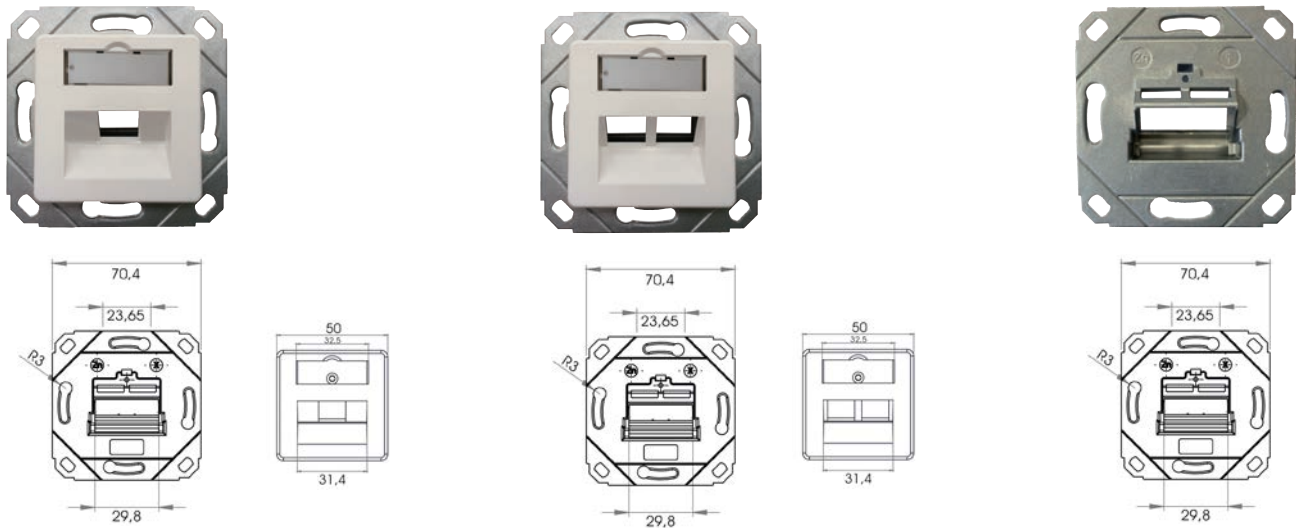

UAE - Tragrahmen

Verwendung

Installationskomponenten zum Einbau in einen Kabelkanal (EK), für Unterputzmontage (UP) oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) möglich. Je nach Ausführung geeignet zur Aufnahme von ein oder zwei Keystone-Modulen der Serie E-Stone bzw. E-StonePremium. Diese UAE-Tragrahmen können mit UAE-Zentralplatten und Abdeckrahmen von diversen Schalterprogrammherstellern kombiniert werden. Eventuell ist ein Zwischenring zur Montage notwendig. Die Staubschutzklappen an den genannten Keystonemodulen sind vor der Montage zu entfernen.

Merkmale

Zentralplatte aus Kunststoff, Tragrahmen aus Zinkdruckguss, Beschriftungsfeld, 45° Schrägauslass, Farbe: weiß (*), Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleichsleiter mittels Kabelschuh (gemäß DIN 46342-1). Befestigungspur: 60 mm.

Bezeichnung	Ausführung	Zentralplatte	Abdeckrahmen	Befestigungspur	Artikel Nr.
UAE-Tragrahmen	1fach	50 x 50 mm (**)	- ohne -	60 mm hor. / vert.	t66850929
UAE-Tragrahmen	2fach	50 x 50 mm (**)	- ohne -	60 mm hor. / vert.	t66850930
UAE-Tragrahmen	2fach	- ohne -	- ohne -	60 mm hor. / vert.	t66850931



Abdeckrahmen & AP-Gehäuse Set

Verwendung

Zubehör zur UP- oder AP-Montage der Modulaufnahme 50x50.

Merkmale

Material: Kunststoff, Farbe: weiß (*)

Bezeichnung	Ausführung	Abmessung	Gewicht	Artikel Nr.
Abdeckrahmen	1fach	80 x 80 mm	ca. 16 g	t66851045
Abdeckrahmen	2fach	80 x 150 mm	ca. 35 g	t66851046
AP-Gehäuse 80x80	---	80 x 80 x 42 mm	ca. 50 g	t66851040
Zwischenrahmen f. AP-Gehäuse	---	80 x 80 x 10 mm	ca. 15 g	t66851041

Hinweis:

(*) bei der Kombination können geringfügige Farbabweichungen auftreten
(**) inklusive zwei Befestigungsschrauben M2,5 x 5 und M2,5 x 8 mm

Netzwerktechnik