

# 19" Standverteiler, Serie eku Standard



## Verwendung

Der eku Standard Standverteiler ist für Daten- und Telekommunikationsnetze bestimmt. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität garantieren hohe Nutzungseigenschaften. Er erfüllt alle Anforderungen, die an Verteiler in der strukturierten Verkabelung gestellt werden. In erster Linie ist das der zuverlässige Schutz aller LAN-Komponenten vor Umwelteinflüssen. Der eku Standard entspricht vollumfänglich der DIN EN 62208; VDE O660-511.

## Merkmale

Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale Rasterschienen für die Installation der Komponenten. Verteilerkonstruktion: geschweißte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wänden. Glastür (Ein- bzw. Zweiflügeltüren in den Ausführungen als Vollblech, perforierte 80 % Luftdurchlass auf Anfrage erhältlich). Sie können vorn oder hinten am Verteiler montiert werden. Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt. Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Rückwände, Türen, ...) sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen. Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt. Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

## Mechanische Eigenschaften

Schutzgrad:	IP 20
Material:	1,5 mm Stahlblech
Farbe:	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Schichtdicke:	ca. 65 µm
Belastbarkeit:	Tür max. 20 kg
	Gehäuse max. 800 kg
Sicherheitsglasdicke:	4 mm

## Einsatzort

Büroräume. Der Verteiler ist nicht für einen Außeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben können (z.B. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Räume).


## Hinweis

Diese Datenschränke sind auch mit Rücktür und 2ter Befestigungsebene lieferbar. Gekennzeichnet durch „R“ in der Artikelbezeichnung.

## IT-Schranksysteme



## Skizze

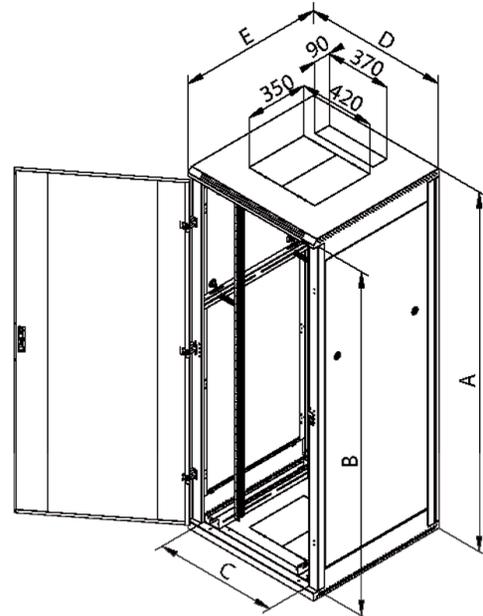

# 19" Standverteiler, Serie eku Standard

## 19" Standverteiler 600 x 600 mm

Bezeichnung	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)	Artikel Nr.
	A	B	C	D	E		
15 HE eku Standard 1566	770	668	487	600	600	33,0	t27106615
18 HE eku Standard 1866	900	798	487	600	600	38,0	t27106618
22 HE eku Standard 2266	1080	978	487	600	600	42,0	t27106622
27 HE eku Standard 2766	1300	1198	487	600	600	49,0	t27106627
32 HE eku Standard 3266	1525	1423	487	600	600	55,0	t27106632
37 HE eku Standard 3766	1750	1648	487	600	600	63,0	t27106637
42 HE eku Standard 4266	1970	1868	487	600	600	70,0	t27106642
45 HE eku Standard 4566	2105	2003	687	600	600	72,0	t27106645

## 19" Standverteiler 800 x 600 mm

Bezeichnung	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)	Artikel Nr.
	A	B	C	D	E		
15 HE eku Standard 1586	770	668	687	800	600	35,0	t27108615
18 HE eku Standard 1886	900	798	687	800	600	42,0	t27108618
22 HE eku Standard 2286	1080	978	687	800	600	47,0	t27108622
27 HE eku Standard 2786	1300	1198	687	800	600	54,0	t27108627
32 HE eku Standard 3286	1525	1423	687	800	600	62,0	t27108632
37 HE eku Standard 3786	1750	1648	687	800	600	78,0	t27108637
42 HE eku Standard 4286	1970	1868	687	800	600	85,0	t27108642
45 HE eku Standard 4586	2105	2003	687	800	600	89,0	t27108645

## 19" Standverteiler 800 x 800 mm

Bezeichnung	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)	Artikel Nr.
	A	B	C	D	E		
15 HE eku Standard 1588	770	668	687	800	800	49,0	t27108815
18 HE eku Standard 1888	900	798	687	800	800	55,0	t27108818
22 HE eku Standard 2288	1080	978	687	800	800	61,0	t27108822
27 HE eku Standard 2788	1300	1198	687	800	800	72,0	t27108827
32 HE eku Standard 3288	1525	1423	687	800	800	80,0	t27108832
37 HE eku Standard 3788	1750	1648	687	800	800	88,0	t27108837
42 HE eku Standard 4288	1970	1868	687	800	800	96,0	t27108842
42 HE eku Standard 4288 R	1970	1868	687	800	800	98,0	t27881601
45 HE eku Standard 4588	2105	2003	687	800	800	101,0	t27108845

## 19" Standverteiler 800 x 1000 mm

Bezeichnung	Abmessungen (mm)					Gewicht (kg)	Artikel Nr.
	A	B	C	D	E		
15 HE eku Standard 15810	770	668	687	800	1000	59,0	t27110815
18 HE eku Standard 18810	900	798	687	800	1000	64,0	t27110818
22 HE eku Standard 22810	1080	978	687	800	1000	73,0	t27110822
27 HE eku Standard 27810	1300	1198	687	800	1000	81,0	t27110827
32 HE eku Standard 32810	1525	1423	687	800	1000	91,0	t27110832
37 HE eku Standard 37810	1750	1648	687	800	1000	101,0	t27110837
42 HE eku Standard 42810	1970	1868	687	800	1000	110,0	t27110842
42 HE eku Standard 42810 R	1970	1868	687	800	1000	113,0	t27811601
45 HE eku Standard 45810	2105	2003	687	800	1000	117,0	t27110845