


Vorkonfektionierte FTTH - Anschlussdose, mit Spleißablage

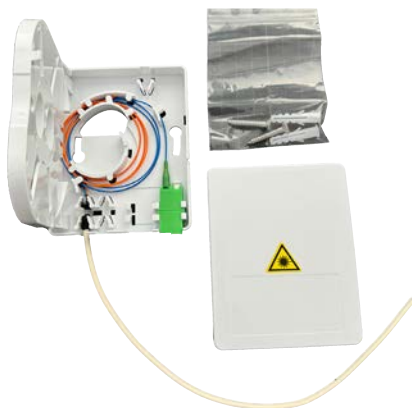

Verwendung


Diese vorkonfektionierte Anschlussdose ist mit einem Aufbaumaß von nur 22 mm extrem flach konzipiert, so dass Einrichtungsgegenstände im normalen Abstand zur Wand vor die Anschlussdose gestellt werden können. Der Steckerauslass befindet sich unten, parallel zur Wand. Die Anschlussdose kann mit max. zwei LWL-Kupplungen bestückt werden. Innerhalb der Anschlussdose können bis zu vier Spleiße abgelegt werden. Die Anschlussdose wird vorkonfektioniert inkl. Abwickelvorrichtung geliefert.

- Hinweis:** Eine Vorkonfektion ist ebenso möglich mit der
- GENEXIS-FTU (t34371817)
 - Teilnehmeranschlussdose-UP (t33372104 / t33372107)
 - OTO-Wanddose (t34372870)

Produktdaten

Material: Kunststoff
 Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003 (*)
 Abmessungen: H122 x B75 x T25 mm
 Gewicht: ca. 0,1 kg (ohne Kabel)
 Kabeldurchmesser: ca. 3,0 mm

Skizze

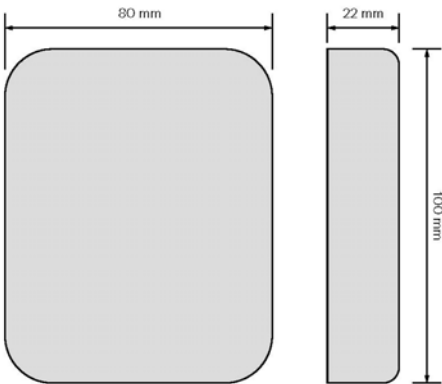

Lieferumfang

LWL-Kupplung inkl. Laserschutzklappe
 Anschlusskabel, J-VH 1 E9 G.657.A2/A3, Mantelfarbe: weiß
 Seite A vorkonfektionierte, Seite B offen vorinstalliert
 Kabel links eingeführt und abgefangen
 inkl. Abwickelvorrichtung

Vorkonfektionierte FTTH-Anschlussdose

Kabellänge (**)		Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
Kupplungstyp:		1x LC-Duplex / APC	2x LC-Duplex / APC	1x SC / APC	2x SC / APC
10 m	mit Spleißablage	t34372510	t34372512	t34372513	t34372514
20 m	mit Spleißablage	t34372520	t34372522	t34372523	t34372524
40 m	mit Spleißablage	t34372540	t34372542	t34372543	t34372544

(*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten
 (**) andere Kabellängen sind auf Anfrage lieferbar