

## FTTH - Anschlussdose 400A, Aufputz, mit Spleißablage, 1 WE




### Verwendung

Der Glasfaser-Teilnehmer-Anschlußpunkt (Gf-TA) dient als Abschluss des optischen FTTH-Zugangsnetzes (bis 4 Fasern) und wurde designet für den Innenbereich von Häusern, Wohnungen sowie Gewerbebetrieben. In den Ausführung GF-TA (Simplex 1F / Duplex 2F) ist der Kundenzugriff auf die LC-Kupplung bei geschlossenem Gehäusedeckel möglich. In diesen Fällen ist die LC-Kupplung mit einer integrierten Klappe als Laserschutz und rudimentärer Staubschutz bestückbar.

### Merkmale


- Kompaktes, attraktives Design für Innenräume.
- Installation direkt an der Wand, auf Unterputzdosen oder DIN-Hutschiene 35mm.
- Kabel können von der Rückseite (Rückseitiger Eingang), unten, oben, rechts und links ein/zugeführt werden.
- Kabel werden mit speziell entwickelter Klammer befestigt, keine „Kabelbinder“.
- Spleißkassette wird für die Installation der Fasern/ Kabel seitlich aus dem Grundgehäuse geschwenkt
- für 1-4x LC/APC Pigtail G.652.A2
- In der Spleißkassette können bis zur 4x Crimpspleiße abgelegt werden.
- LC-Kupplungen sind flexibel platzierbar, vollständig verdeckt oder mit Kundenzugriff.

### Skizze

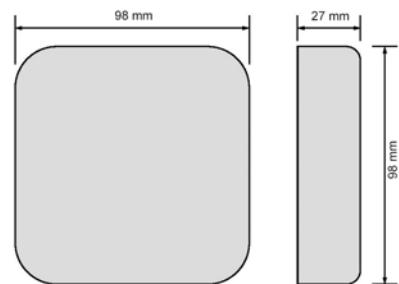

### Bestückungsbeispiele


1x LC-APC, Simplex, 1F, Kupplung außen



1x LC-APC, Duplex, 2F, Kupplung außen



2x LC-APC, Duplex, 4F, Kupplungen innen



### Produktdaten

Größe HxBxT [mm]:	98x98x27
Gewicht:	ca. 100 g
Material:	PC / ABS UL94 VO
Farbe:	Signalweiß RAL 9003
Maximaler Kabeldurchmesser für Hinter-/Seiteneingänge:	4 mm
für unteren Eingang:	8 mm (nicht für 10er Röhrchen geeignet)
Spleißschutzhalter:	für 4x Crimspileiße
Temperaturbereich:	-10 °C bis +60 °C

### FTTH - Anschlussdose 400A

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
FTTH-Anschlussdose 400A 1WE	1x LC-APC, Simplex, inkl. Pigtail	t34372495

### Glasfaser

(\*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten