


# Vorkonfektionierte FTTH - Anschlussdose, AP, B2ca-Anschlußkabel



## Verwendung

Diese vorkonfektionierte Anschlussdose ist mit einem Aufbaumaß von nur 27 mm extrem flach konzipiert, so dass Einrichtungsgegenstände im normalen Abstand zur Wand vor die Anschlussdose gestellt werden können. Der Steckerauslass befindet sich unten, parallel zur Wand. Die Anschlussdose ist mit zwei LC-Duplex-Kupplungen inkl. Shutter bestückt. Das Gehäuse kann direkt auf eine Hutschiene TS 35 (35 mm) nach DIN EN 60715 aufgesteckt werden. Die Anschlussdose wird vorkonfektioniert inkl. Abwickelvorrichtung, Messprotokoll und Montagematerial geliefert.

## Skizze

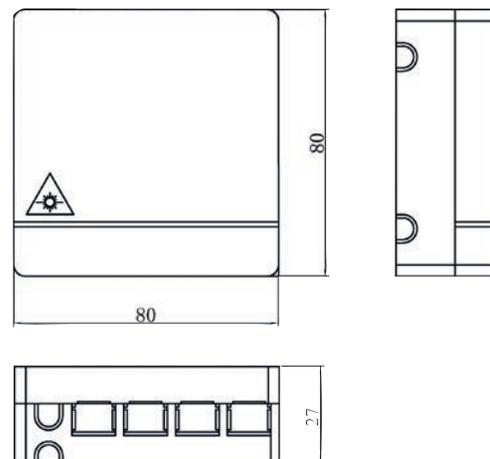

## Produktdaten

Material:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß (ähnlich RAL 9010)*
Abmessungen:	H80 x B80 x T27 mm
Gewicht:	ca. 0,1 kg (ohne Kabel)
Kabeldurchmesser:	ca. 2,2 mm
Mantelfarbe:	weiß
halogenfrei:	ja
flammwidrig:	ja
max. Zugkraft:	400 N
Brandverhalten:	B2Ca, s1a, d0, a1
Stecker:	2x LC-Duplex / APC Grade B1

## Lieferumfang

2 x LWL-Kupplung inkl. Laserschutzklappe  
 Anschlusskabel, J-VH 4 E9 G.657.A2 (LSZH)  
 Seite A vorkonfektionierte, Seite B offen  
 Einzughilfe aus Aramid  
 inkl. Abwickelvorrichtung und Test-Report

## Vorkonfektionierte FTTH-Anschlussdose, B2ca Anschlußkabel

Kabellänge (**) Kupplungstyp:	Ausführung	Artikel Nr. 2x LC-D / APC
10 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371941
20 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371942
30 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371943
40 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371944
50 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371945

**Glasfaser** bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten  
 andere Kabellängen sind auf Anfrage lieferbar