


Vorkonfektionierte FTTH - Anschlussdose, AP, B2ca-Anschlußkabel



Verwendung

Diese vorkonfektionierte Anschlussdose ist mit einem Aufbaumaß von nur 27 mm extrem flach konzipiert, so dass Einrichtungsgegenstände im normalen Abstand zur Wand vor die Anschlussdose gestellt werden können. Der Steckerauslass befindet sich unten, parallel zur Wand. Die Anschlussdose ist mit zwei LC-Duplex-Kupplungen inkl. Shutter bestückt. Das Gehäuse kann direkt auf eine Hutschiene TS 35 (35 mm) nach DIN EN 60715 aufgesteckt werden. Die Anschlussdose wird vorkonfektioniert inkl. Abwickelvorrichtung, Messprotokoll und Montagematerial geliefert.

Skizze

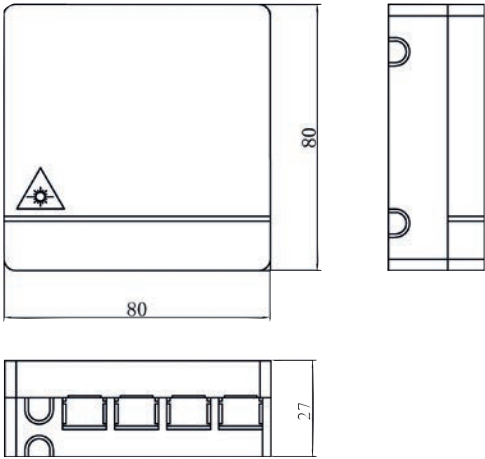

Produktdaten

Material:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß (ähnlich RAL 9010)*
Abmessungen:	H80 x B80 x T27 mm
Gewicht:	ca. 0,1 kg (ohne Kabel)
Kabeldurchmesser:	ca. 2,2 mm
Mantelfarbe:	weiß
halogenfrei:	ja
flammwidrig:	ja
max. Zugkraft:	400 N
Brandverhalten:	B2Ca, s1a, d0, a1
Stecker:	2x LC-Duplex / APC Grade B1

Lieferumfang

2 x LWL-Kupplung inkl. Laserschutzklappe
Anschlusskabel, J-VH 4 E9/125 G.657.A2 (LSZH)
Seite A vorkonfektioniert, Seite B offen
Einzughilfe aus Aramid
inkl. Abwickelvorrichtung und Test-Report

Vorkonfektionierte FTTH-Anschlussdose, B2ca Anschlußkabel

Kabellänge (**)	Ausführung	Artikel Nr.
Kupplungstyp:		2x LC-D / APC
10 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371941
20 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371942
30 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371943
40 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371944
50 m	Aufputz; 2x LC-Duplex	t34371945

GF-AP OTO Anschlussdose, vorbestückt

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
GF-AP OTO Anschlussdose	2x LC-Duplex, 4x LC-APC-Pigtails, Grade B1, VDE	t34372490

Glasfaser

(*) bei der Kombination mit Produkten anderer Hersteller können geringfügige Farbabweichungen auftreten
(**) andere Kabellängen sind auf Anfrage lieferbar