

Gf-TA Kabelverlängerung NE4/5, AP, Serie: Twister XS, B2ca-Anschlußkabel



10 m



10 m + (30 m)



Verwendung

Mit diesem einfachen Set kann man eine zweite Dose an die erste Dose anstecken und sich einen neuen Platz suchen. Das Kabel wird aus dem inneren der Dose abgewickelt, bis die richtige Länge erreicht ist. Wenn das einzusteckende Ende (LC-Stecker) durch eine Wand verlegt werden muss, ist auf ein genügend großes Bohrloch (min. Ø6 mm) zu achten. Die Gf-TA Kabelverlängerung NE4/5 dient der Verlängerung des glasfaserbasierten Zugangsnetzes.


Produktdaten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Material: | ABS-Kunststoff, halogenfrei |
| Gehäusefarbe: | weiß (ähnlich RAL 9010) |
| Abmessungen: | ca. H100 x B100 x T33 mm |
| Gewicht: | ca. 0,1 kg (ohne Kabel) |
| Kabeldurchmesser: | ca. 2,2 mm |
| Mantelfarbe: | weiß |
| halogenfrei: | ja |
| flammwidrig: | ja |
| Brandverhalten (Kabel): | B2ca,s1a,d1,a1 |
| max. Zugkraft (Kabel): | 400 N |
| max. Zugkraft (Vorkonfektion): | 100 N |
| Brandverhalten (Kabel): | B2ca,s1a,d1,a1 |
| Stecker: | 1x LC-Simplex / APC |
| Schutzzart: | IP20 |
| Schlagschutzzart: | IK07 |
| Selbstverlöschend: | Grad V0 nach UL94 |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |

vorkonfektionierter LC-Stecker

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Stecker-Qualität: | B1 | (IEC 61753-1) |
| Einfügedämpfung (IL): | max. \leq 0,25 dB, typisch \leq 0,12 dB | (IEC 61300-3-4) |
| Rückflussdämpfung (RL): | \geq 70 dB | (IEC 61300-3-6) |
| Reproduzierbarkeit: | 500 Zyklen | (IEC 61300-2-2) |

Skizze

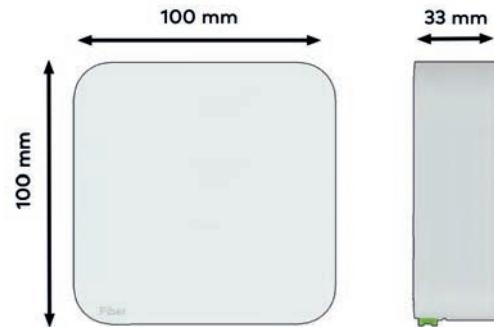

Lieferumfang

Gehäuse
1 x LWL-Kupplung inkl. Laserschutzklappe
Anschlusskabel, J-VH 1x E9 G657.A2
Seite A vorkonfektioniert
Seite B vorkonfektioniert (Aufdrehstecker)
Einzughilfe

Gf-TA Kabelverlängerung, vorkonfektioniert (Aufdrehstecker)

| Kabellänge (**) | Bezeichnung / Ausführung | Artikel Nr. |
|-----------------|---|---------------------|
| Kupplungstyp: | | 1x LC-Simplex / APC |
| 10 m | Twister XS / Seite B Aufdrehstecker / für Bohrung min. 6 mm | t34372010 |
| 10 m + (10 m) | Twister XS / Seite B Aufdrehstecker / für Bohrung min. 6 mm | t34372011 |
| 10 m + (20 m) | Twister XS / Seite B Aufdrehstecker / für Bohrung min. 6 mm | t34372012 |
| 10 m + (30 m) | Twister XS / Seite B Aufdrehstecker / für Bohrung min. 6 mm | t34372013 |

Glasfaser