



# 19" LWL Spleißbox , Serie Fiber-Patch M easy 2 HE

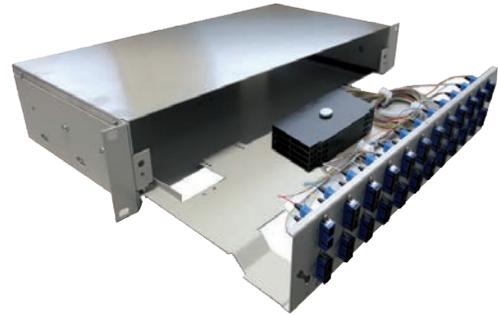

## Verwendung

Verteilergehäuse zum Einbau in 19"-Schränke für die universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vor Ort konfektionierten Kabeltypen. Der Fiber-Patch M easy kann auch als Trockenmuffe eingesetzt werden. Kompakte Ausführung mit ausziehbarer Steckerplatte. Die Verriegelung der Steckerplatte erfolgt mit zwei Schnellverschlüssen. Hinten beidseitig mit Kabeleinführung. Die Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehäuse. Alternativ über eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang).

## Skizze

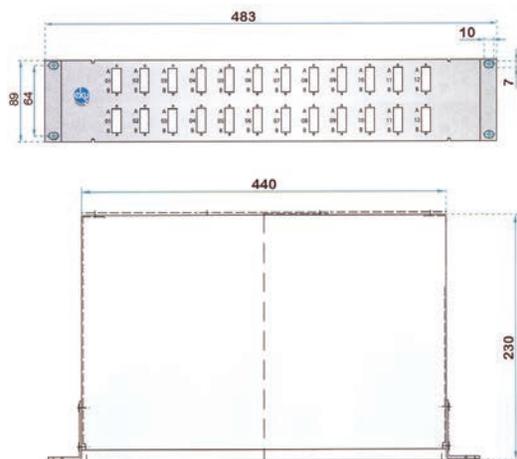

## Merkmale

Trägergehäuse: 1,5 mm Stahlblech  
 Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)  
 Abmessungen (BxHxT): 483 x 89 x 230 mm  
 Gewicht: ca. 4,8 kg

## Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt  
 farbige Pigtails nach IEC 304  
 (teilbestückte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

### Kupplungs Ausführung

für Multimode: Keramik-Hülse, Polymergehäuse  
 für Singlemode: Keramik-Hülse, Polymergehäuse

(wahlweise sind auch Metallgehäuse lieferbar)

ST-Kupplungen Metallgehäuse

Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestückten Panels im Lieferumfang enthalten



## 19" Spleißbox FIBER-PATCH M easy 2 HE, unbestückt, ausziehbar

Bezeichnung		Artikel Nr.
Grundgehäuse	ohne Einschub	t34371720
Einschub für max.	48 x SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen	t34371721
Einschub für max.	24 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen	t34371723

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitäten und Bestückungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar

## Glasfaser