



# 19" LWL Spleißbox , Serie Fiber-Patch M fix 2 HE



## Verwendung

Verteilergehäuse zum Einbau in 19"-Schränke für die universelle Aufnahme aller gängigen werks- oder vor Ort konfektionierten Kabeltypen. Der Fiber-Patch M fix kann auch als Trockenmuffe eingesetzt werden. Kompakte Ausführung mit integrierter Steckerplatte, hinten beidseitig mit Kabeleinführung. Die Kabelbefestigung erfolgt direkt am Gehäuse. Alternativ über eine PG-Verschraubung (nicht im Lieferumfang). Für Spleißarbeiten wird das gesamte Gehäuse inklusive Kabel demontiert.

## Skizze

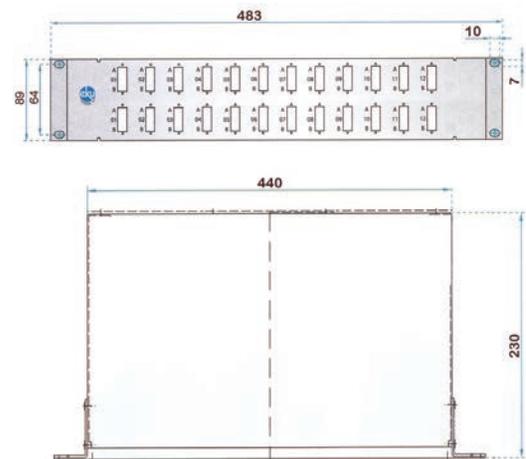

## Merkmale

Trägergehäuse: wahlweise aus 1,5 mm Stahlblech  
 Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) / Aluminium  
 Abmessungen (BxHxT): 483 x 89 x 230 mm  
 Gewicht: ca. 4,8 kg

## Konfektions-Optionen nach Kundenwunsch

komplett vorkonfektioniert, Faserpigtails abgesetzt und in die Spleißkassette(n) eingelegt  
 farbige Pigtails nach IEC 304  
 (teilbestückte Panel und die OM1 Variante werden mit einfarbigen Pigtails geliefert)

### Kupplungsausführung

für Multimode: Keramik-Hülse, Polymergehäuse  
 für Singlemode: Keramik-Hülse, Polymergehäuse

(wahlweise sind auch Metallgehäuse lieferbar)

ST-Kupplungen Metallgehäuse

Kassette(n), Kassettendeckel und Kabelclips sind bei vollbestückten Panel im Lieferumfang enthalten



## 19" Spleißbox FIBER-PATCH M fix 2 HE, unbestückt, nicht ausziehbar

Bezeichnung Artikel Nr.

Grundgehäuse	ohne Frontblende	t34371710
Frontblende für max.	48 x SC-Simplex / E2000®-Simplex / LC-Duplex-Kupplungen	t34371711
Frontblende für max.	48 x ST-Simplex-Kupplungen	t34371712
Frontblende für max.	24 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen	t34371713
Frontblende für max.	48 x SC-Duplex / LC-Quad-Kupplungen	t34371714

Hinweis: Andere Stecksysteme, Faserqualitäten und Bestückungsvarianten sind auf Anfrage lieferbar