


19" Baugruppenträger, 3 HE, für Splitter-Einschubmodul 7 TE



Verwendung


Baugruppenträger zur Aufnahme von bis zu 12 Splittermodulen. Planare Splitter sind passive Bauteile, die optische Signale in Glasfasern aufteilen oder zusammenführen. Sie werden aufgrund der kleinen Einfügedämpfung und der geringen Baugröße bei großen Teilungsverhältnissen von bis zu 1:32 eingesetzt. Planare Splitter sind ideal zum Zusammenführen oder Trennen von optischer Leistung in optischen Netzwerken oder Systemen. Daher finden diese Splitter Anwendung in PON, FTTx sowie CATV Infrastrukturen. Typischerweise werden dabei eine oder zwei ankommende Glasfasern auf 2 bis 32 Fasern aufgeteilt.

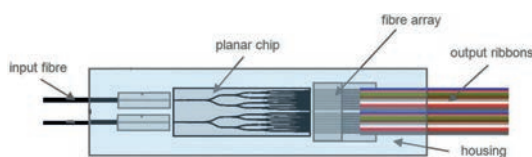

Merkmale

- für Singlemode-Anwendungen in FTTx-, PON-, CATV-Netzen
- Splitting der Fasern erfolgt über mikro-optische Komponenten
- große Aufteilverhältnisse
- symmetrisches Splittingverhältnis
- niedrige Einfügedämpfung
- mit diversen LWL-Steckern auf Anfrage lieferbar
- die Gehäusegröße ist abhängig von der Ausführung der Splitter
- Frontmount Montage

Skizzen

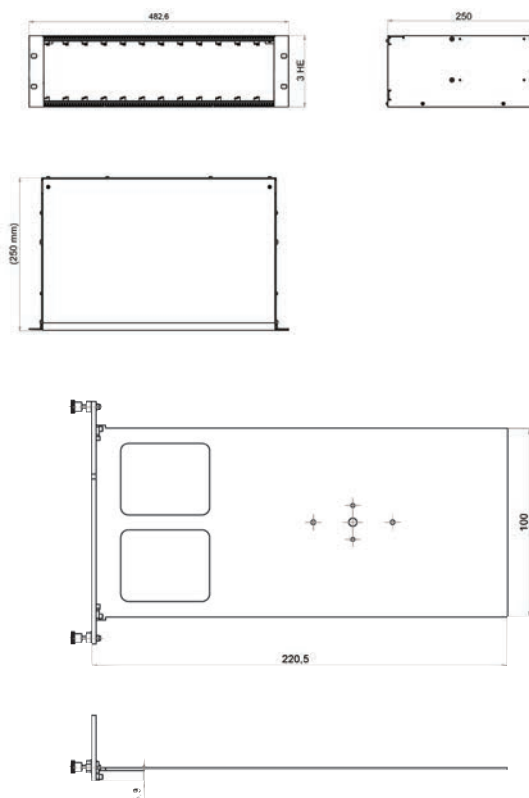

Produktdaten

Basisgehäuse

Trägergehäuse:	Aluminium
Farbe:	Front eloxiert
Abmessungen (BxHxT):	483 x 133 x 250 mm
Gewicht:	ca. 3,2 kg

Einschubmodul

Trägerplatte:	Stahl
Frontplatte:	Aluminium
Farbe:	Front eloxiert
Abmessungen (BxHxT):	35 x 133 x 220 mm
Gewicht:	ca. 0,2 kg

Splitterkomponenten 3HE

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
3HE Baugruppenträger	Basisgehäuse leer, für max. 12x Splitter-Einschubmodul	t34371503
Splitter-Einschubmodul 7 TE	für PLC-Splitter, max. 2 auf 32 (ohne Splitter)	t34371530

Glasfaser