

Spleiß- / Patchmodule für ODF, Serie PhöniX



Verwendung

Das Spleiß- und Patchmodul ist eine modular aufgebaute Anschluss- und Verteilerbaugruppe für den ODF. Der Grundträger hat eine Einbautiefe von 280 mm. Die Module gibt es in den Varianten mit 1, 2 oder 3 ausschwenkbare Schubladen je Höheneinheit, in denen bis zu 24 Fasern abgeschlossen werden können. Die Montage erfolgt rückseitig oder frontseitig mit vier Schrauben am ODF-Rack. Der Grundträger und die ausschwenkbaren Schubladen bestehen aus Stahl- / Aluminiumblech. Ein Kabel-/Faserführungssystem sorgt für Übersichtlichkeit innerhalb der Schublade. Das Spleiß-Patchmodul wird vorbestückt mit Kupplungen (LC/SC*/E2000**) und farbigen Pigtails geliefert.

Merkmale


Flexibles und modulares System mit hoher Faserdichte. Biegeradiuskontrolle für alle ankommenden Kabel, Fasern und Patchkabel. Spleißfertig vorbereitet, 12-fach farbige Pigtails, nach DIN VDE 0888 Teil 3. Kupplungen, Spleißkassetten, Patchkabelführung und Beschriftungssystem. Die Zuführung erfolgt über je einen 10 mm Wellenschlauch pro Schublade.



Produktdaten

Gehäusematerial:	Stahl- / Aluminiumblech, pulverbeschichtet
Farbe:	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Kupplungstypen:	LC-APC 8°, E2000®-APC 8°(*) und SC-APC 8° (*)
Spleißkassetten:	mit Spleißkamm für Crimp-Spleißschutz
Pigtailfaser:	gemäß G.652.D (9 µm Singlemode)
Wellenschlauchlänge:	3 m
Abmessungen:	19" 1HE, 44.5 x 465 x 277 mm (H x B x T)
Gewicht:	ca. 4 kg
Drehpunkt:	re = rechts; li = links

Skizze

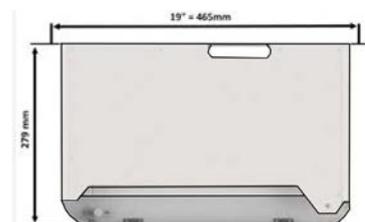

Spleiß Patch Module

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
PhöniX Spleiß-Patch Modul UHD	1 HE, re, 96x LC-APC, 2x Schwenklade mit je 24 Duplex-Kupplungen	t34379733
PhöniX Spleiß-Patch Modul UHD	1 HE, li, 96x LC-APC, 2x Schwenklade mit je 24 Duplex-Kupplungen	t34379743
PhöniX Spleiß-Patch Modul HD	1 HE, re, 72x LC-APC, 3x Schwenklade mit je 12 Duplex-Kupplungen	t34379732
PhöniX Spleiß-Patch Modul HD	1 HE, li, 72x LC-APC, 3x Schwenklade mit je 12 Duplex-Kupplungen	t34379742
PhöniX Spleiß-Patch Modul Pro	1 HE, re, 48x LC-APC, 2x Schwenklade mit je 12 Duplex-Kupplungen	t34379731
PhöniX Spleiß-Patch Modul Pro	1 HE, li, 48x LC-APC, 2x Schwenklade mit je 12 Duplex-Kupplungen	t34379741

(*) Hinweis: die Varianten SC, E2000®, PC oder APC 9° sind auf Anfrage lieferbar