

19" LWL - Spleißmodul, 3 HE, ausziehbar, Serie PhöniX




Skizze

Verwendung

Die PhöniX 3HE Durchspleissbox basiert auf einem Faserführungs- und Managementsystem. Es können pro Spleißbox (3 HE) 432 Fasern in 36 SE-Kassetten gespleißt und abgelegt werden. Das ausziehbare Chassis besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumblech. Die 19" Befestigungsebene ist tiefenverstellbar. Die Stammkabelzuführung sowie der Kabelabgang erfolgt seitlich und spart so Einbautiefe. Ein Kabel- / Faserführungssystem sorgt für Übersichtlichkeit innerhalb der Schublade. In der Box ist ausreichend Raum um Kabelreserven unterzubringen. Kommen Microducts zum Einsatz können 12x 5 mm oder 48x 3 mm in entsprechenden Haltern fixiert werden.

Merkmale

Höhe:	3 HE
Breite:	19"
Tiefe:	279 mm
Material:	Stahl / Aluminium
Farbe:	RAL7035, Lichtgrau
Befestigung:	19" Befestigungset M6
Kabeleinführung:	rechts über Flexschläuche (Einführung links auf Anfrage)
Zugänglichkeit:	1 Schubladen ausziehbar
Montage:	19" vorne und hinten
Spleisskassetten:	36 Stück je 12 Spleisse pro Kassette Crimp
Spleisskapazität:	432 Spleisse
Flexschlauch:	18 Meter 10mm Flexschlauch für individuelle Anpassung

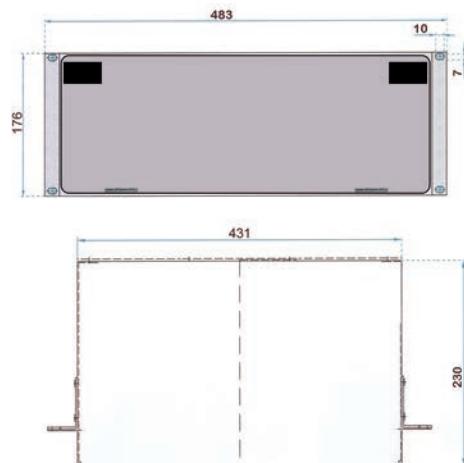

19" LWL - Spleißmodul Serie PhöniX, 3 HE, ausziehbar

Bezeichnung

Ausführung

Artikel Nr.

LWL - Spleißmodul 3 HE

für max. 432 Fasern, 36x SE-Kassetten

- t34379740 -

Glasfaser