


## LWL - Kabelverzweiger, Nvt 348, Serie 3.0

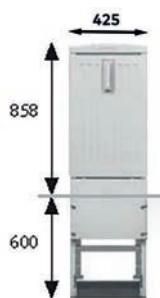


### Verwendung

Der Nvt 348 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Das innovative Kassettenystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum ist geteilt. Im rechten Bereich werden die Hauszugangsrohrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich mittig. Im linken Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für die Stammkabel / Röhrchen. Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonatgehäuse hat eine Einstekttür, die mit einer Schwenkhebel-Einfachschließung ausgestattet ist.

### Merkmale

Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem, im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung. mit Einstekttür (inkl. Schaltzettelleklemme), mit Schwenkhebel, Doppelschließanlage (ohne Schloss und Schlüssel) inkl. 1x Blindzylinder mit C-Schiene zur Zugentlastung im Sockel, herausnehmbare Montageplatte, mit Bündeladerablage, mit Kabelabfangplatte links im Gehäuse montiert, zur Abfangung von ankommenden Backbonekabeln, inkl. Clipschienensystem mit Mikrorohrabfangung, mit vorbestücktem Spleißkassettenystem.


### Skizzen

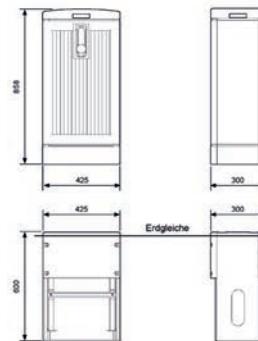

### Produktdaten

Typen- bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
Abmessungen ohne Sockel:	858	425	300	
Abmessung mit Sockel:	1458	425	300	ca. 40
Kapazität:				
Spleißkassetten Reihen:				1
max. Spleiße:				648
(bei 54 SC-Kassetten)				
Spleißkassetten, SC				54
Spleißkassetten, SE				27
(Nachbestückung bis 54 möglich)				
Zugangsseite:				
Kombinierter Eingang für Röhrchen /				
Standardkabel 12 - 20 mm,				6
12-16 mm, Loop				1
Kundenseite:				
Mikroröhrchen, 7 oder 10 mm:				48
Anzahl der Clipschienen:				3
Schutzgrad:				IP 54
Gehäuse:				
ähnlich RAL 7038 (Achatgrau)				
Farbe:				

### Kassetten / Optionen

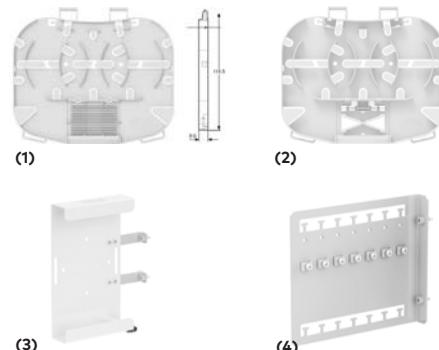

### Lieferumfang

54 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimpspleißschutz  
Abschlußplatten für Clipschienen, Gripper für Ø 7 / 10 mm  
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) für DN 12, 14, 16 und 20



### Bezeichnung

Bezeichnung	Artikel Nr.
Nvt 348 Standard	für Röhrchen Ø 7 / 10 mm, inkl. Sockel t34379915
Nvt SC-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz t34379199
Nvt SE-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz (1) t34379195
Nvt SE-Splitter-ClipCrimp	Splitterkassette zum Einclipsen von 2 x Splitter (4x4mm) & 2 x Crimp-Haltern (2) t34379196
Nvt Bündelablage	Nachrüstsatz-Bündelablage (3) t34379197
Nvt Kabelabfangplatte	Nachrüstsatz-Kabelabfangplatte für 7 zusätzliche Hauptkabel (4) t34379198
Nvt Signiertafel	gemäß atene KOM t34372185

Hinweis:

andere Ausstattungen auf Anfrage lieferbar

### Glasfaser