
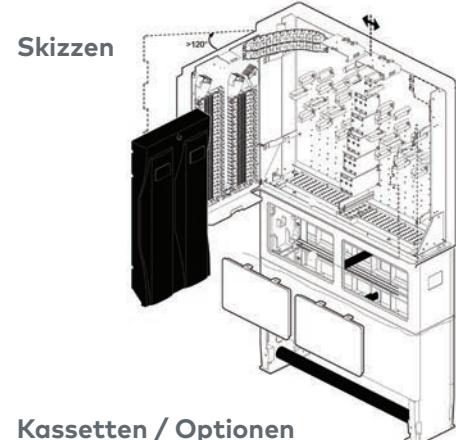


# LWL - Kabelverzweiger, Nvt 11168, Serie 3.0

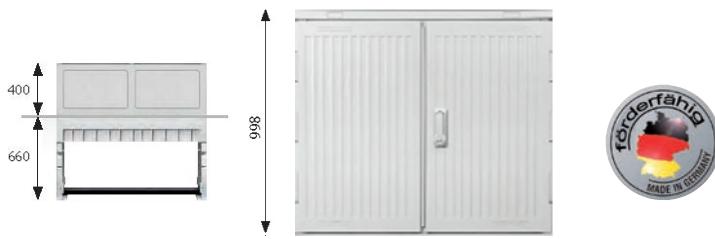

## Verwendung

Der Nvt 11168 kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die Hauszugangsrohrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem leicht ausgetauscht oder erweitert werden. Der Spleißbereich befindet sich an der Tür und ist durch eine Haube geschützt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für die Stammkabel / Röhrchen.

## Merkmale

Grundgehäuse aus glasfaserverstärktem, im Strukturschaumverfahren gespritztem Polycarbonat, mit Oberflächenprofilierung gegen Plakatierung. Mit Schwenkhebel, Doppelschließanlage (ohne Schloss und Schlüssel) inkl. 1x Blindzylinder, mit montiertem Systemträger bestehend aus: Röhrchenmanagementsystem zur geordneten Aufnahme von Mikroröhrchen, werkzeugloser frontseitiger Fixierung und Zugentlastung der Röhrchen mittels Gripper, Kabelführungssystem zur Begrenzung der Biegeradien und geordneten Mikrokabelführung, Clipschienen zur Befestigung von Glasfaserkabeln oder Mikroröhrchen im HK-Bereich, Afbangung und Zugentlastung von bis zu 12 Hauptkabeln, 3 Energieketten zur Führung, Zugentlastung und Begrenzung der Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbündeln zum Spleißkassettenträgersystem.


## Produktdaten

Typen- bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (kg)
Abmessungen ohne Sockel:	998	1131	310	---
Abmessung mit Sockel:	2058	1131	310	ca. 70
Kapazität:				
Spleißkassetten Reihen:			3	
Spleiße:			2448	
Spleißkassetten, SC			312	
Spleißkassetten, SE			156	
Zugangsseite:				
Kombinierter Eingang für Röhrchen /				
Standardkabel 12 - 20 mm			18	
Loop Einführungen möglich				
Kundenseite:				
Mikroröhrchen, 7 oder 10 mm:			168	
Schutzgrad:				IP 54
Gehäuse:				
glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)				
Farbe:				ähnlich RAL 7038 (Achatgrau)

## Lieferumfang

204 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimpspleißschutz  
Abschlußplatten für Clipschienen, Gripper für Ø 7 / 10 mm  
Zugentlastungselemente (Clip/Snapper) für DN 12, 14, 16 und 20

## Kassetten / Optionen

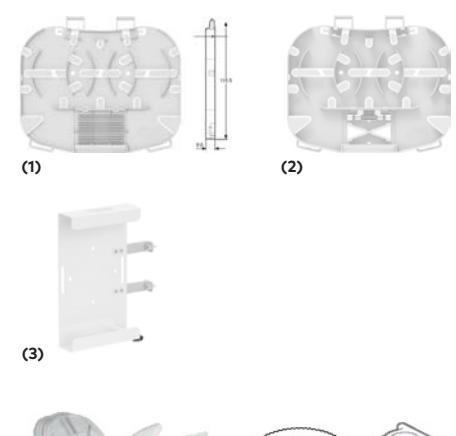

## Bezeichnung

Nvt 11168 Standard	für Röhrchen Ø 7 / 10 mm, ohne Sockel	Artikel Nr.
Nvt 11168 Überlängen Version	für Röhrchen Ø 7 / 10 mm, ohne Sockel	t34379955 -auf Anfrage-
Nvt SC-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz	t34379199
Nvt SE-Kassette	für 12 x Crimpspleißschutz	(1) t34379195
Nvt SE-Splitter-ClipCrimp	Splitterkassette zum Einclipsen von 2 x Splitter (4x4mm) & 2 x Crimp-Haltern	(2) t34379196
Nvt Bündelablage	Nachrüstsatz-Bündelablage	(3) t34379197
Nvt Signiertafel	gemäß atene KOM	t34372185
Nvt 11168 Sockel	Sockel inkl. C-Schiene für Nvt 11144 7/10	t34379959
Hinweis:	andere Ausstattungen auf Anfrage lieferbar	

## Glasfaser