

# LWL - Kabelverzweiger, NVt-S, Serie Helikon

## Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehäuse integriert um optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und Umwelteinflüssen zu bieten. Das Gehäuse wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die ideale Lösung für den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Die NVt-Serie *Helikon* bietet Mikrorohrbefestigungen für die Zuführung (HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung können Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.




## Merkmale

Einwandige Gehäusekonstruktion mit doppelwandiger Tür aus korrosionsfreiem Aluminium. Verstärkte Türscharniere für maximale Sicherheit gegen Vandalismus und Aufbruch. Gehäuse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung RAL 7035 (urinbeständig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN 1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehäuseteile ohne Betriebsunterbrechung möglich. Passive Klimakompensierung nach DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen für Mikrorohr- und Kabel-Einführung sowie Spleißebene mit Kassettensystem. Geschützter Spleißbereich. Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) für Weitverkehrs- und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus Schaumgummi für verschiedene Mikrorohr- und Kabel-Einführungen. Geeignet für den Einsatz in Fördergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom.



## Produktdaten

Typen- bezeichnung	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
Abmessungen ohne Sockel:	1400	310	250
Abmessung Sockel:	660	310	220
Kapazität:			
Spleißkassetten Reihen:		1	
Spleiße max.:		432	
max. Spleißkassetten, SC		36	
Zugangsseite:			
Kombinierter Eingang für Röhrchen /			
Standardkabel 12 - 22 mm			3
Loop Einführungen möglich			
Kundenseite:			
Mikroröhrchen, 7 oder 10 mm:		18	
Schutzgrad:			IP 55
Gehäuse:			
Farbe:			
Temperaturbereich			
Lagerung		-33°C	bis +40°C
Transport		-40°C	bis +70°C
Betrieb		-33°C	bis +40°C
Umgebungsbedingungen:			
ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1 in			
Kombination der			
Klassen 4K2 / 4Z5 / 4Z7 / 4B1 / 4C2 / 4S2 / 4M5			
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4			
Klimaprüfung:			
ETSI EN 300 019-2-4			
Kondenswasser:			DIN 47 609

## Skizzen

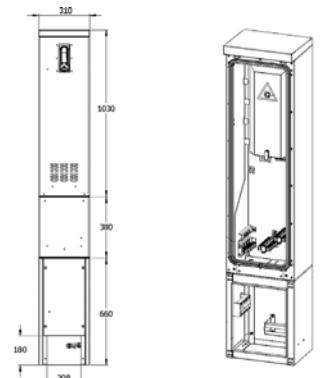

## Kassettensystem

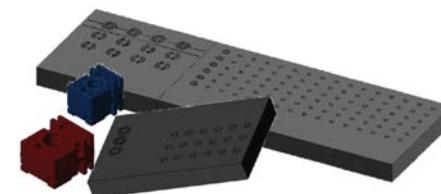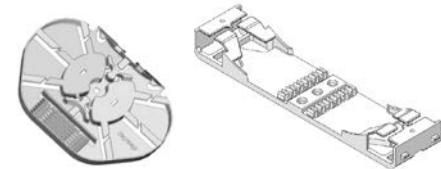

## Lieferumfang

36 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimspieleßschutz  
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprägten Ausschnitten  
Vormontiertes Clip-Schiensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung		Artikel Nr.
NVt-S7	für Röhrchen Ø 7mm	t34379980
NVt-S10	für Röhrchen Ø 10 mm	t34379970
NVt,SC-Kassette	für 12 x Crimspieleßschutz	t34379997
NVt Signiertafel	gemäß atene KOM	t34372185
NVt-S, Sockel	Sockel inkl. C-Schiene für NVt-S	t34379990

Hinweis:

andere Ausstattungen auf Anfrage lieferbar

## Glasfaser