

LWL - Kabelverzweiger, NVt-M, Serie Helikon

Verwendung

Dieser NVt kann als Verbindungs- und Verteilpunkt eingesetzt werden. Der Glasfasernetzverteiler ist in einem modularen Metallgehäuse integriert um optimale Betriebssicherheit sowie Schutz vor Vandalismus und Umwelteinflüssen zu bieten. Das Gehäuse wird im Outdoor-Bereich eingesetzt und ist die ideale Lösung für den Glasfaser-Netzausbau im FTTH und entspricht dem Materialkonzept des BMVI sowie der DIN 47609. Das innovative Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen. In das System können optische Koppler leicht integriert werden. Die NVt-Serie *Helikon* bietet Mikrorohrabfangungen für die Zuführung (HK) und den Kundenzugang (VzK). Durch die Klemmbefestigung können Mikrorohre zu jeder Zeit leicht ausgetauscht oder erweitert werden.



Merkmale

Einwandige Gehäusekonstruktion mit doppelwandiger Tür aus korrosionsfreiem Aluminium. Verstärkte Türscharniere für maximale Sicherheit gegen Vandalismus und Aufbruch. Gehäuse und Sockel beschichtet mit Pulverlackierung RAL 7035 (urinbeständig), Einbruchhemmung in Anlehnung an DIN EN 1627-1630 Widerstandsklasse 2 (RC2). Austausch der Gehäuseteile ohne Betriebsunterbrechung möglich. Passive Klimakompensierung nach DIN 47 609. 3-Punkt Verriegelung. Geteilte Ebenen für Mikrorohr- und Kabel-Einführung sowie Spleißebene mit Kassettensystem. Geschützter Spleißbereich. Kassettensystem mit Single- und Multi-Circuit (SC/SE) für Weitverkehrs- und Zugangsnetze entsprechend IEC 61756-1. Variable Bodenplatte aus Schaumgummi für verschiedene Mikrorohr- und Kabel-Einführungen. Geeignet für den Einsatz in Fördergebieten des BMVI und bei der Deutschen Telekom.

Produktdaten

	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
Abmessungen ohne Sockel:	1410	440	340
Abmessung Sockel:	660	440	300
Kapazität:			
Spleißkassetten Reihen:	1		
Spleiße max.:	648		
Zugangsseite:			
max. Spleißkassetten, SC	54		
Kombinierter Eingang für Röhrchen /			
Standardkabel 12 - 22 mm	4		
Kundenseite:			
Loop Einführungen möglich			
Mikroröhrchen, 7 oder 10 mm:	48		
Schutzgrad:			
Gehäuse:	Aluminium, pulverbeschichtet		
Farbe:	ähnlich RAL 7035		
Temperaturbereich			
Lagerung	-33°C bis +40°C		
Transport	-40°C bis +70°C		
Betrieb	-33°C bis +40°C		
Umgebungsbedingungen:			
ETSI EN 300 019-1-4, Klimaklasse 4.1 in			
Kombination der			
Klassen 4K2 / 4Z5 / 4Z7 / 4B1 / 4C2 / 4S2 / 4M5			
entsprechend dem Standard DIN EN 60721-3-4			
Klimaprüfung:	ETSI EN 300 019-2-4		
Kondenswasser:	DIN 47 609		

Lieferumfang


54 x SC-Spleißkassetten für max. 12 x Crimptspleißschutz
EPDM-Bodenabdichtplatte mit vorgeprägten Ausschnitten
Vormontiertes Clip-Schiensystem inkl. Mikrorohrclipsen

Bezeichnung			Artikel Nr.
NVt-M7	für Röhrchen Ø 7mm		t34379981
NVt-M10	für Röhrchen Ø 10 mm		t34379971
NVt,SC-Kassette	für 12 x Crimptspleißschutz		t34379997
NVt Signiertafel	gemäß atene KOM		t34372185
NVt-M, Sockel	Sockel inkl. C-Schiene für NVt-M		t34379991

Hinweis: andere Ausstattungen auf Anfrage lieferbar

Glasfaser

Skizzen

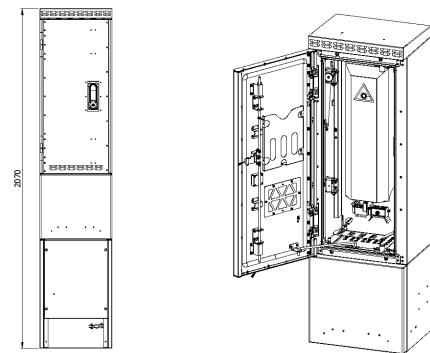

Kassettensystem

