

Glasfaser Abschlusspunkt, Serie D-Box

für 4 - 17 Wohneinheiten (WE)



Verwendung
 Die APL-Verteiler der Serie D-Box bieten einen geschützten Zugangspunkt zwischen dem Verteilerkabel und den Hausanschlusskabeln. Die Struktur unterstützt eine Vielzahl verschiedener Glasfaserausgänge, was die Box zu einem idealen Verbindungspunkt macht, um die Netzwerkinstallation und -wartung zu vereinfachen. Die Verteiler der Serie D-Box sind für jede raue Umgebung geeignet, auch wenn der Platz begrenzt ist. Die BASIC-Variante kann individuell bestückt und somit exakt an die Installationsvorgaben angepasst werden. Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4.


Merkmale	Produktdaten	4 - 17 WE
- aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel	Abmessungen:	H 450 x B350 x T 110
- sauberes Faserführungsmanagement	Gewicht:	ca. 3,2 ± 0,5 kg
- Deckelverschluß mittels Schraube	Farbe:	grau
- inkl. Bohrschablone	Schutzgrad:	IP 55 nach EN 60529
- inkl. Beschriftungsfeld & Dokumentenhalter	Schlagschutzgrad:	IK 07 nach EN 50102
- Anzahl Spleißkassetten: NE 3: 8; NE 4: 12 (max.)	UV-Beständigkeit:	nach EN 60068-2-5
- Crimpspleiß Kapazität: NE 3: 96; NE 4: 144 (max.)	Selbstverlöschend:	Grad V0 nach UL 94
- LC-Duplex Kupplungen: 56 Stk. (max.)	Temperaturbereich:	-40 °C / +70 °C

Konfigurationsbeispiele



	4 - 8 WE	9 - 12 WE	13 - 17 WE
Anzahl d. Pigtails nach VDE 0888	34	50	70
Anzahl Spleißkassetten NE 3	3	4	6
Anzahl Spleißkassetten NE 4	3	4	6
Anzahl LC-Duplex Kupplungen	17	25	35

- Lieferumfang D-Box, BASIC**
- 1x Grundgehäuse mit Deckel
 - 1x Dichtungseinsatz 7 - 12 mm (für NE 3)
 - 9x Dichtungseinsatz 2 - 8 mm (für NE 4)
 - 3x Kabelabfangblock (für NE 4)
 - 3x Kassettenhalter für je vier Kassetten
 - 8x Spleißkassette für je 12x Crimpspleißschutz
 - 2x Deckel für Spleißkassette
 - 3x Kupplungshalter für je max. 8x LC-Duplex (ohne Kupplungen)

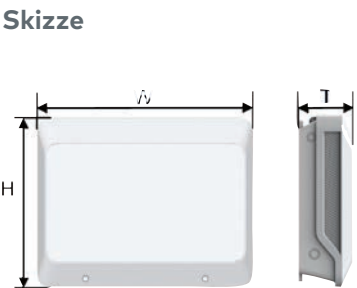

D-Box, für 4 - 17 Wohneinheiten

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
D-Box BASIC	siehe Lieferumfang D-Box, BASIC	t34377755
Spleißkassette für C/D-Box Serie	12x Crimpspleißschutz, ohne Deckel	t34377751
Parkblock für D-Box Serie	für nicht benutzte LC-Stecker / Pigtails	t34377756
Kupplungshalter	für max. 8x LC-Duplex Kupplung (Snap In, ohne Flansch)	t34377757
Kassettenhalter	für max. 4x Spleißkassette	t34377758
NE 4-Dichtungssatz für D-Box	3 Einsätze je 8x 2-3 mm inkl. Kabelabfangblock	t34377759

Glasfaser Hinweis: Andere Bestückungsvarianten z.B. mit Splitter sind auf Anfrage lieferbar