



Glasfaser Abschlusspunkt, Serie D-Box

für 4 - 17 Wohneinheiten (WE)



Verwendung

Die APL-Verteiler der Serie D-Box bieten einen geschützten Zugangspunkt zwischen dem Verteilerkabel und den Hausanschlusskabeln. Die Struktur unterstützt eine Vielzahl verschiedener Glasfaserausgänge, was die Box zu einem idealen Verbindungspunkt macht, um die Netzwerkinstallation und -wartung zu vereinfachen. Die Verteiler der Serie D-Box sind für jede raue Umgebung geeignet, auch wenn der Platz begrenzt ist. Die BASIC-Variante kann individuell bestückt und somit exakt an die Installationsvorgaben angepasst werden. Unterstützt Spleiß- / Patchlösungen NE3 / NE4.

Merkmale

- aufklappbarer, abnehmbarer, arretierbarer Deckel
- sauberes Faserführungsmanagement
- Deckelverschluß mittels Schraube
- inkl. Bohrschablone
- inkl. Beschriftungsfeld & Dokumentenhalter
- Anzahl Spleißkassetten: NE 3: 8; NE 4: 12 (max.)
- Crimpspleiß Kapazität: NE 3: 96; NE 4: 144 (max.)
- LC-Duplex Kupplungen: 56 Stk. (max.)

Produktdaten

Abmessungen:	H 450 x B350 x T 110
Gewicht:	ca. 3,2 ± 0,5 kg
Farbe:	lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Schutzgrad:	IP 55 nach EN 60529
Schlagschutzgrad:	IK 07 nach EN 50102
UV-Beständigkeit:	nach EN 60068-2-5
Selbstverlöschend:	Grad V0 nach UL 94
Temperaturbereich:	-40 °C / +70 °C


Konfigurationsbeispiele



4 - 8 WE



9 - 12 WE




13 - 17 WE

	4 - 8 WE	9 - 12 WE	13 - 17 WE
Anzahl d. Pigtails nach VDE 0888	34	50	70
Anzahl Spleißkassetten NE 3	3	4	6
Anzahl Spleißkassetten NE 4	3	4	6
Anzahl LC-Duplex Kupplungen	17	25	35

Lieferumfang D-Box, BASIC

- 1x Grundgehäuse mit Deckel
- 1x Dichtungseinsatz 7 - 12 mm (für NE 3)
- 9x Dichtungseinsatz 2 - 8 mm (für NE 4)
- 3x Kabelabfangblock (für NE 4)
- 3x Kassettenhalter für je vier Kassetten
- 8x Spleißkassette für je 12x Crimpspleißschutz
- 2x Deckel für Spleißkassette
- 3x Kupplungshalter für je max. 8x LC-Duplex (ohne Kupplungen)

Skizze

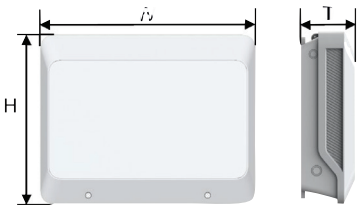

D-Box, für 4 - 17 Wohneinheiten

Bezeichnung	Ausführung	Artikel Nr.
D-Box BASIC	siehe Lieferumfang D-Box, BASIC	t34377755
Spleißkassette für C/D/E-Box Serie	für 12x Crimpspleißschutz, ohne Deckel	t34377751
Parkblock für D-Box Serie	für nicht benutzte LC-Stecker / Pigtails	t34377756
Kupplungshalter	für max. 8x LC-Duplex Kupplung (Snap In, ohne Flansch)	t34377757
Kassettenhalter	für max. 4x Spleißkassette	t34377758
NE 4-Dichtungssatz für D-Box	3 Einsätze je 8x 2-3 mm inkl. Kabelabfangblock	t34377759
Splitterkassette für C/D/E-Box Serie	für max. 5x Splitter (L55 x B7 x H4 mm)	t34377753

Hinweis:

Andere Bestückungsvarianten z.B. mit Splitter sind auf Anfrage erhältlich.

Glasfaser