


Telecom Mikrorohr Verbinder, für die Gebäudeinstallation



Produkteigenschaften

- Sicheres und schnelles Verbinden und Trennen der Mikrorohre
- Robuste Konstruktion: widersteht großen Druckkräften
- Installation in Gebäuden
- Vorinstallierter, wiederverwendbarer Sicherungsclip: verhindert, dass die Mikrorohre versehentlich getrennt werden
- Durchsichtiger Körper aus LSZH-Kunststoff erlaubt eine einfache, visuelle Inspektion

Skizze

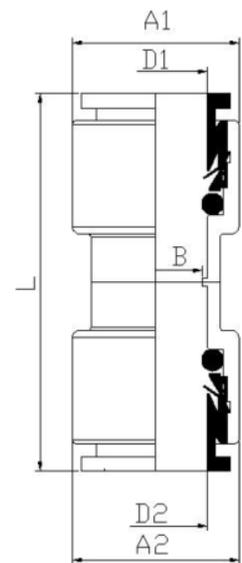

Produktdaten

Max. Druck:	20 Bar
Normen:	EN50411-2-8, EN50411-2-5, UL94 V-0
Wassereintrittstest:	0,5 bar für 168 Stunden
Einsteckkraft:	< 50 N
Schlagfestigkeit:	1,5 J

Material

Körper:	Transparenter LSZH-Kunststoff
Ring / Entriegelung:	POM
Dichtung:	NBR
Sperklaue:	Edelstahl

Temperaturbereiche

Transport/Lagerung:	-15 bis +45 °C
Installationstemperatur:	-15 bis +45 °C



Bezeichnung	D1 / D2 (mm)	A1 (mm)	B (mm)	L (mm)	Gewicht (g)	Artikel Nr.
conlyntel LSZH 5/3,5	5	13,5 ± 0,2	3,5 ± 0,12	35,8 ± 0,5	3,6 ± 0,1	t72000410
conlyntel LSZH 7/4	7	15,2 ± 0,2	4,0 ± 0,12	41,2 ± 0,5	5,4 ± 0,1	t72000411
conlyntel LSZH 10/6	10	17,5 ± 0,2	6,0 ± 0,12	45,2 ± 0,5	6,6 ± 0,1	t72000412
conlyntel LSZH 10/6	10	17,5 ± 0,2	8,0 ± 0,12	45,2 ± 0,5	6,7 ± 0,1	t72000413
conlyntel LSZH 12/8	12	21,5 ± 0,2	8,0 ± 0,12	52,2 ± 0,5	11,7 ± 0,1	t72000414
conlyntel LSZH 12/10	12	21,5 ± 0,2	10,0 ± 0,12	52,2 ± 0,5	11,8 ± 0,1	t72000415
conlyntel LSZH 14/10	14	23,5 ± 0,2	10,0 ± 0,12	52,2 ± 0,5	12,9 ± 0,1	t72000416