



Gas- und wasserdichte Einzelzugabdichtungen, 7 / 10 mm

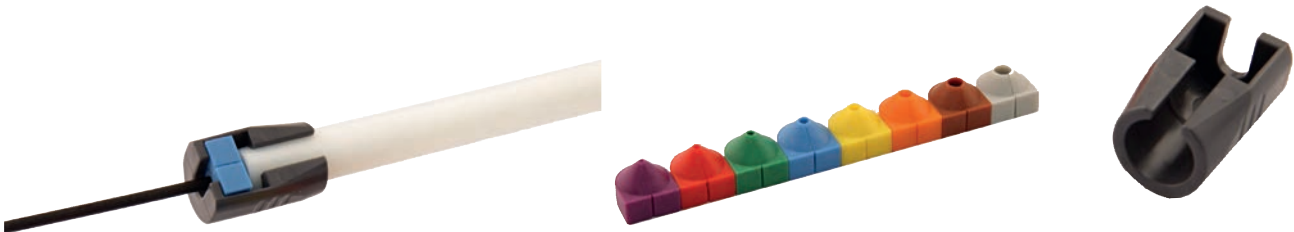

Produkteigenschaften


Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. Die Dichtung wird einfach über die Glasfaserkabel gelegt und auf das Mikrorohr geschoben. Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen. Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei verschiedenen Kabelgrößen möglich. Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab. Gummidichtungen mit Farbcodierungen zur genauen Zuordnung des Kabels.

Skizze



Produktdaten

Auszugskraft:	7 mm ≥ 20 N	10 mm ≥ 100 N
Abmessung:	L = 21 mm Ø = 10 mm	L = 24 mm Ø = 15 mm
Wassereintrittstest:	bis 0,5 Bar	
Material		
Körper:	PC	
Stopfen:	TPE	

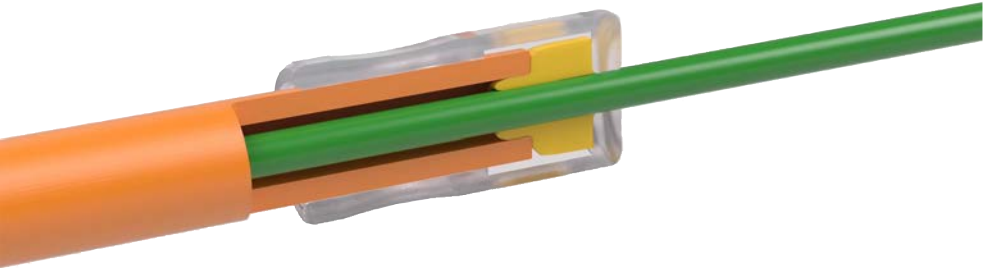

Bezeichnung	AD-Mikrorohr (mm)	AD-Kabel (mm)	Farbe	VPE (Stk.)	Artikel Nr.
Einzelzugabdichtung 7mm/0,9 mm	7	0,9 - 1,2	Violett	100	t72000170
Einzelzugabdichtung 7mm/1,25 mm	7	1,3 - 1,5	Rot	100	t72000171
Einzelzugabdichtung 7mm/1,6 mm	7	1,6 - 1,8	Grün	100	t72000172
Einzelzugabdichtung 7mm/2,1 mm	7	1,9 - 2,2	Blau	100	t72000173
Einzelzugabdichtung 7mm/2,5 mm	7	2,3 - 2,8	Gelb	100	t72000174
Einzelzugabdichtung 10mm/0,9 mm	10	0,9 - 1,25	Violett	100	t72000175
Einzelzugabdichtung 10mm/1,25 mm	10	1,25 - 1,6	Rot	100	t72000176
Einzelzugabdichtung 10mm/1,6 mm	10	1,6 - 2,1	Grün	100	t72000177
Einzelzugabdichtung 10mm/2,1 mm	10	2,1 - 2,5	Blau	100	t72000178
Einzelzugabdichtung 10mm/2,5 mm	10	2,5 - 2,9	Gelb	100	t72000179
Einzelzugabdichtung 10mm/2,9 mm	10	2,9 - 3,3	Orange	100	t72000180
Einzelzugabdichtung 10mm/3,3 mm	10	3,3 - 3,8	Braun	100	t72000181
Einzelzugabdichtung 10mm/3,8 mm	10	3,8 - 4,0	Grau	100	t72000182