


Technische Informationen

Channel- & Permanent Link

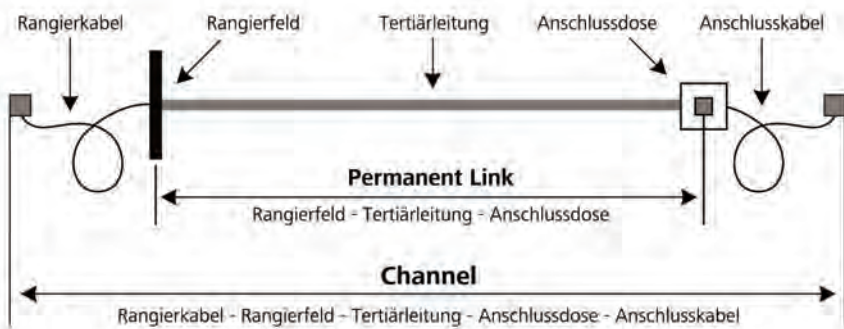

Maximale Linklängen:

Channel-Link (inkl. Patchkabel):	max. 100m
Permanent-Link: (ohne Patchkabel):	max. 90 m

RJ45 Stecker - Buchse Pinbelegung

Welche Anwendung arbeitet auf welchen Paaren / Pins ?

	Paar Nr.: (568 A)	Paar Nr.: (568 B)	RJ-45 Pins
Analoges Telefon	1	1	4 -5
ISDN	1, 2	1, 3	4-5, 3-6
Ethernet	3, 2	2, 3	1-2, 3-6
Fast Ethernet	3, 2	2, 3	1-2, 3-6
Gigabit Ethernet	3, 2, 1, 4	2, 3, 1, 4	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
10Gigabit Ethernet	3, 2, 1, 4	2, 3, 1, 4	1-2, 3-6, 4-5, 7-8
Token Ring	1, 2	1, 3	4-5, 3-6
TP-DDI	3, 4	2, 4	1-2, 7-8
ATM	3, 4	2, 4	1-2, 7-8

